

SETTORE IV - RILIEVO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE




TRACCIA CON RIPRESA MURARIA



INSERTI DI INTONACO




TRACCIA CON RIPRESA MURARIA

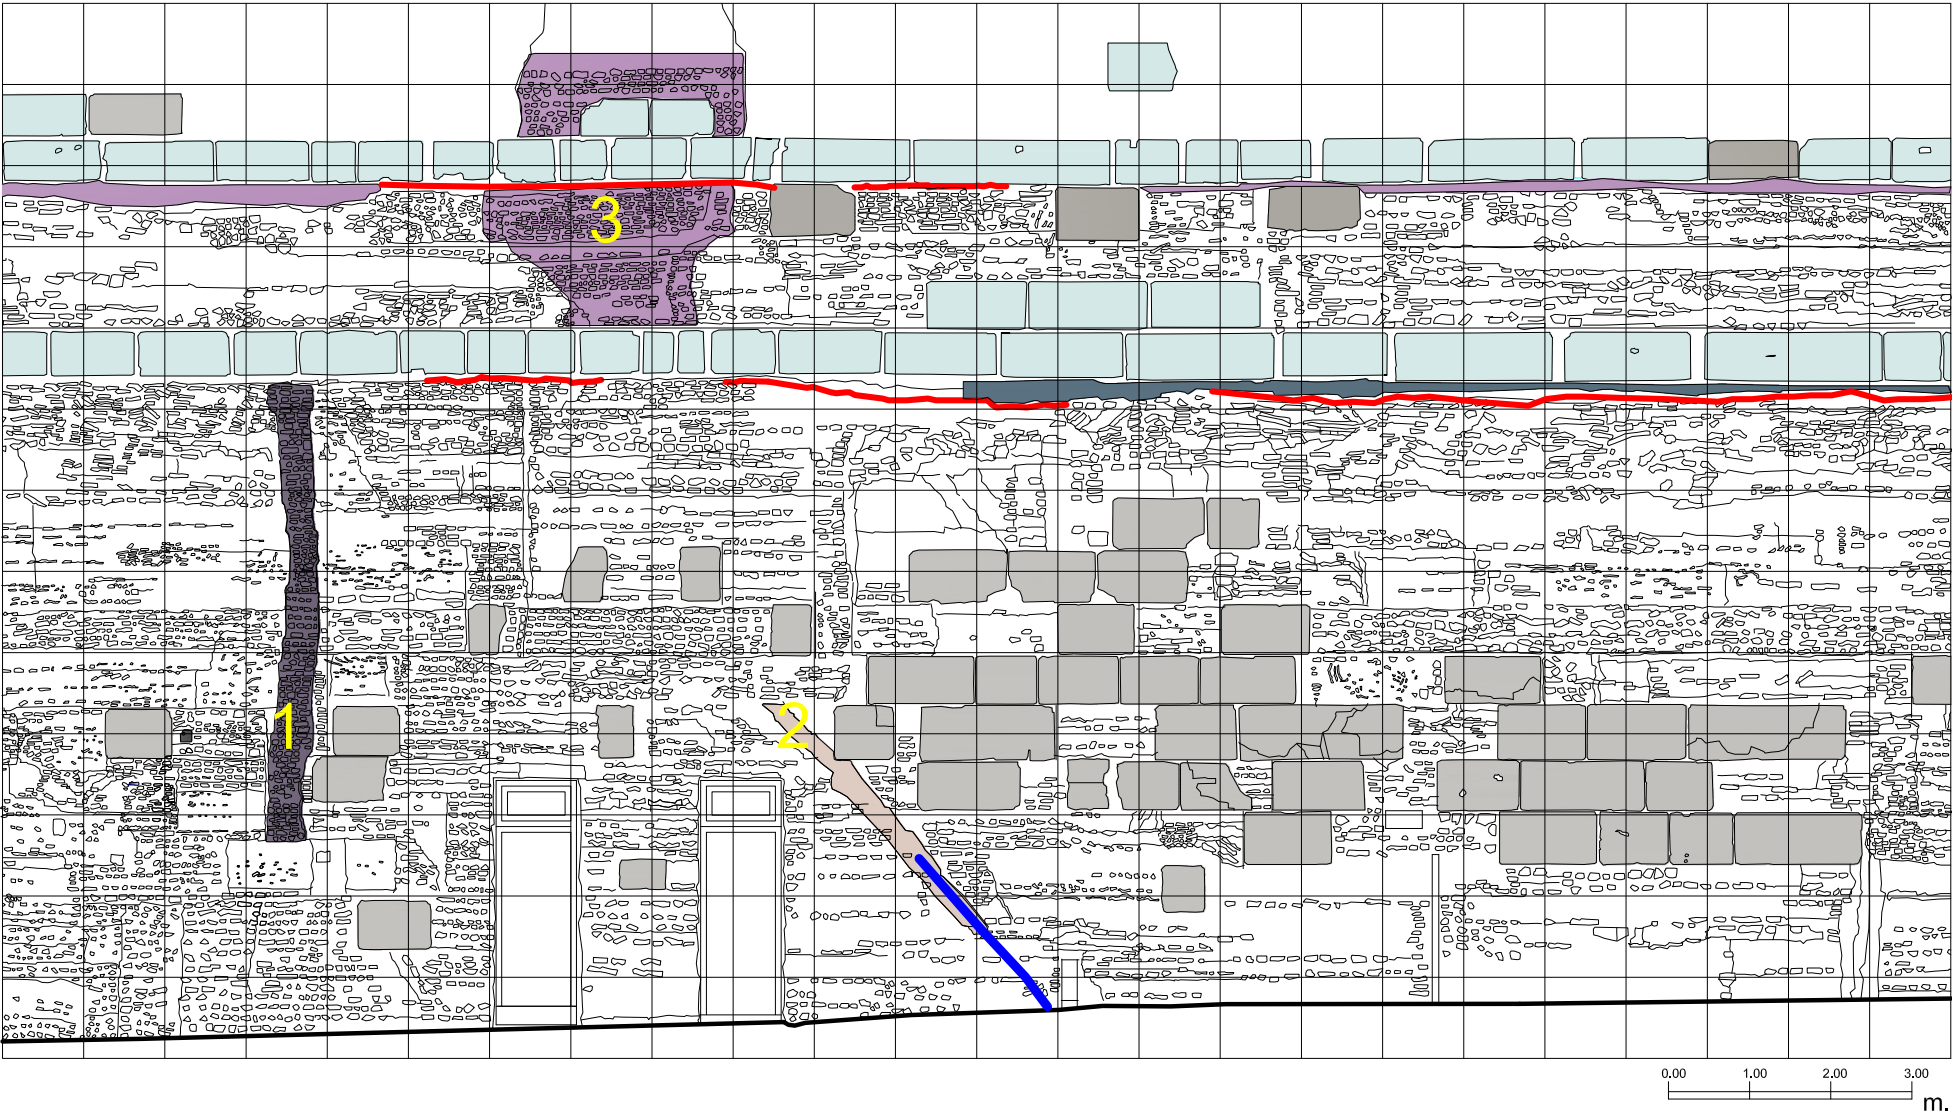

ZONE DI EVIDENTE CRITICITA'

- BLOCHI LAPIDEI IN PEPERINO SOGGETTI A SFALDAMENTO SUPERFICIALE E PROFONDO
- BLOCHI LAPIDEI IN TRAVERTINO SOGGETTI A ALVEOLIZZAZIONE E FRATTURAZIONI PROFONDE
- TRACCIA DI GROSSE DIMENSIONE CON RIPRESA MURARIA IN BLOCHI DI SELCE E TUFO ALLETTATI IN MALTA POZZOLANICA SOGGETTA A FESSURAZIONI E DISTACCO CHE FACILITANO LA PENETRAZIONE DI ACQUA PIOVANA
- BAULETTO DI PROTEZIONE IN SELCE E MALTA POZZOLANICA SOGGETTA A FESSURAZIONI E DISTACCO PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA
- FRATTURAZIONI DELLE MALTE CON PERICOLO DI DISTACCO E SUCCESSIVO A CADUTA
- ARCO DI SCARICO IN LATERIZIO CON RICORSI DI BIPEDALI SOGGETTI A POLVERIZZAZIONE
- RIPRESA MURARIA IN BLOCHI DI TUFO E MALTA POZZOLANICA SOGGETTA A DISTACCO
- RIPRESA MURARIA IN LATERIZIO SOGGETTA A FRATTURE E DISTACCO
- COLMAMENTO CON TUFI CON MALTA POZZOLANICA E CEMENTO SOGGETTO A DISTACCO
- STRUTTURA MISTA CON BLOCCHI IRREGOLARI DI TUFO, SELCE E TRAVERTINO DISPOSTI A CORSI ORIZZONTALI ALLETTATI IN MALTA CON INSERTI DI ORIGINE VULCANICA SOGGETTO A DISTACCO TOTALE
- INSERTO DI INTONACO SOGGETTO A DISTACCO PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA
- ELEMENTI IN FERRO E/O PIOMBO OSSIDATI E CORROSI
- LACUNE PROFONDE

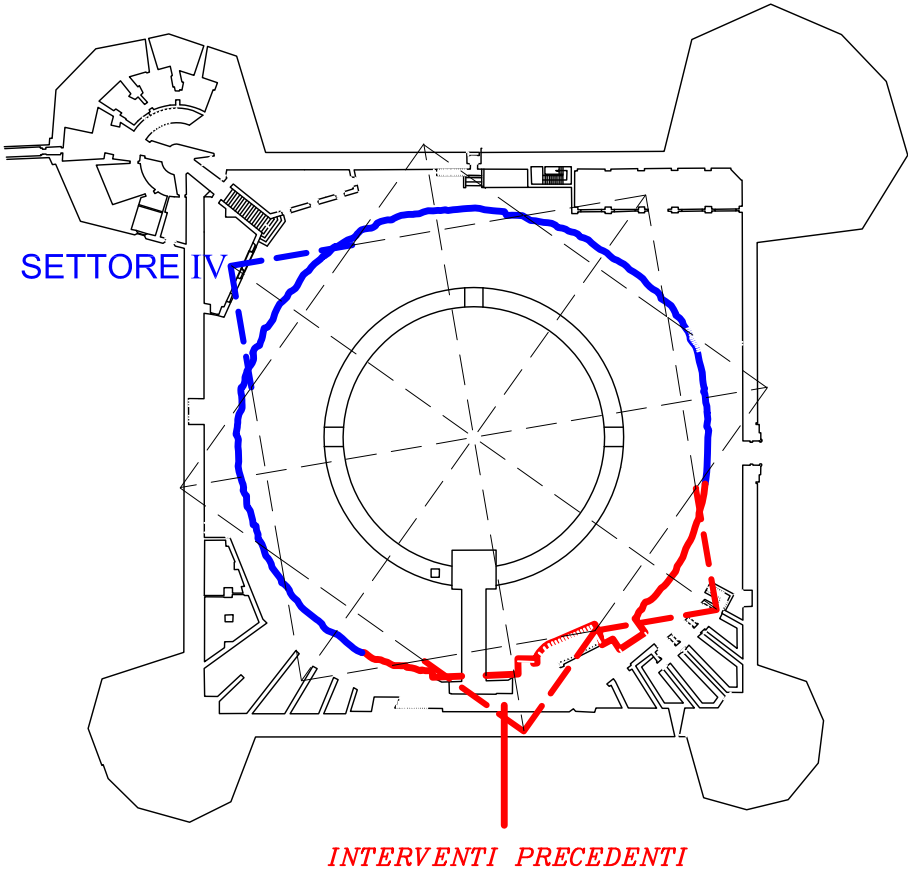

INTERVENTI PRECEDENTI